




Návod na použitie

EUFYCAM 2

Bezdrôtovej bezpečnostnej HD kamerovej sady

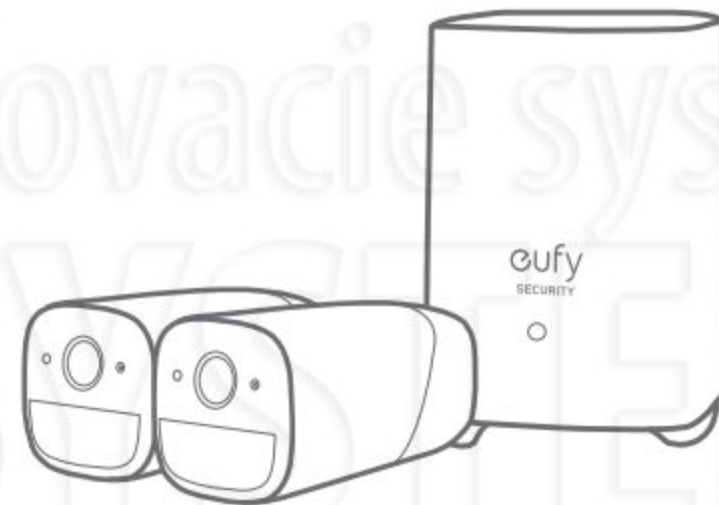

Anker Innovations Limited. All rights reserved. eufy Security and eufy Security Logo are trademarks of Anker Innovations Limited, registered in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

 **INFINITY SYSTEMS**
kamerové a zabezpečovacie systémy

Štúrova 51
92701 Šaľa

Kontakty:

Tel.: +421 908 685 779

Email.: info@isystems.sk

OBSAH

<i>Obsah balenia</i>	02	06	<i>Montáž kamery</i>
<i>Časti produktu</i>	03	11	<i>Nabíjanie EufyCam 2</i>
<i>Pripájame HomeBase 2</i>	04	12	<i>Upozornenia</i>
<i>Nastavenie systému</i>	05		

1 / Obsah balenia

HomeBase 2



HomeBase 2 (T8010)



Napájací Adaptér pre HomeBase 2



Kábel Ethernet



Kolíček na reset zariadenia

eufyCam 2



eufyCam 2 (T8114)



Micro-USB Nabíjací Kábel



Montážna Konzola



Sada Skrutiek




Magnetický Držiak




Zavesenie Magnetického držiaka

2 / Časti produktu

HomeBase 2




1. LED Indikátor
2. Reproduktor
3. Power port
4. USB port

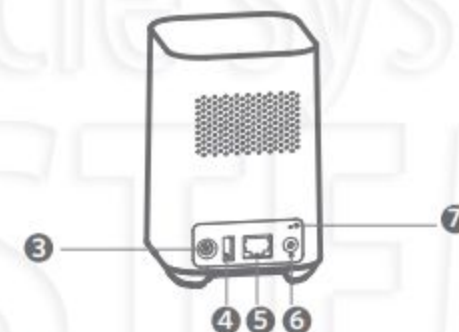

5. Ethernet port
6. SYNC/ALARM OFF tlačidlo
7. Reset

eufyCam 2

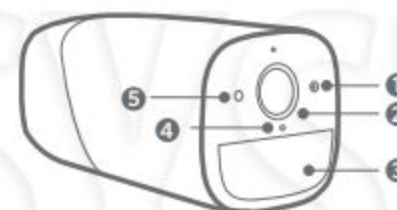

1. Svetelný senzor
2. Objektív
3. Pohybový senzor
4. Mikrofón
5. LED Indikátor



6. Sync tlačidlo
7. USB nabíjací port
8. Uchytenie montážnej konzoly

3 / Pripájame HomeBase 2

Pripojenie HomeBase 2 na internet

1. Pripojte HomeBase 2 pomocou sieťového adaptéra do elektriny. Následne prepojte HomeBase 2 pomocou priloženého Ethernet Kábla s routerom.



2. Ak LED indikátor svieti na modro (môže to trvať viac ako minútu) HomeBase 2 je pripravené na použitie.




4 / Nastavenie systému

Inštalácia aplikácie a nastavenie systému

Aplikácia Eufy Security je dostupná na stiahnutie z App Store (iOS zariadenia) alebo z Google Play (zariadenie Android)



Po inštalácii a registrácii do aplikácie Eufy Security sa stačí prihlásiť do aplikácie a postupovať podľa pokynov aplikácie.

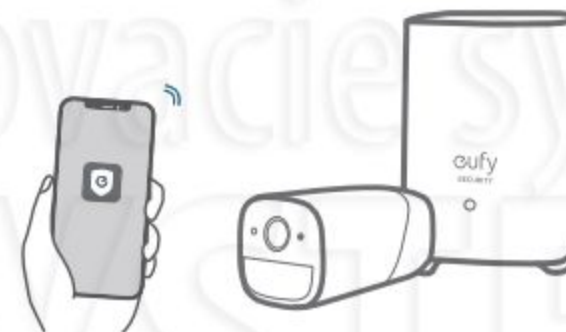

Poznámky:

- EufyCam musí byť pri synchronizácii vo vzdialenosti kratšej ako 1m od HomeBase2
- Pred montážou EufyCam na miesto funkcie uskutočnite všetky potrebné koncové nastavenia.
- EufyCam disponuje silným magnetom, neumiestňujte EufyCam k úložiskám dát.

5 / Montáž kamery

Výber miesta na montáž

Nájdienie správneho miesta montáže s dostatočným Wifi signálom.


- 1 Otvorte aplikáciu Eufy Security, zvolte "Camera Settings" a následne "Mounting Guide"
- 2 Umiestnite kameru na miesto montáže a telefónom skontrolujte silu signálu.
- 3 HomeBase 2 umiestnite v priestore domu tak, aby bola vzdialenosť ku kamerám čo najmenšia.



06

Správna výška a umiestnenie

EufyCam 2 montujte do 2-3 m výšky od podlahy. Táto výška maximalizuje funkciu detektora pohybu kamery eufyCam 2. Neodporúča sa umiestnenie kamery na priame slnko.

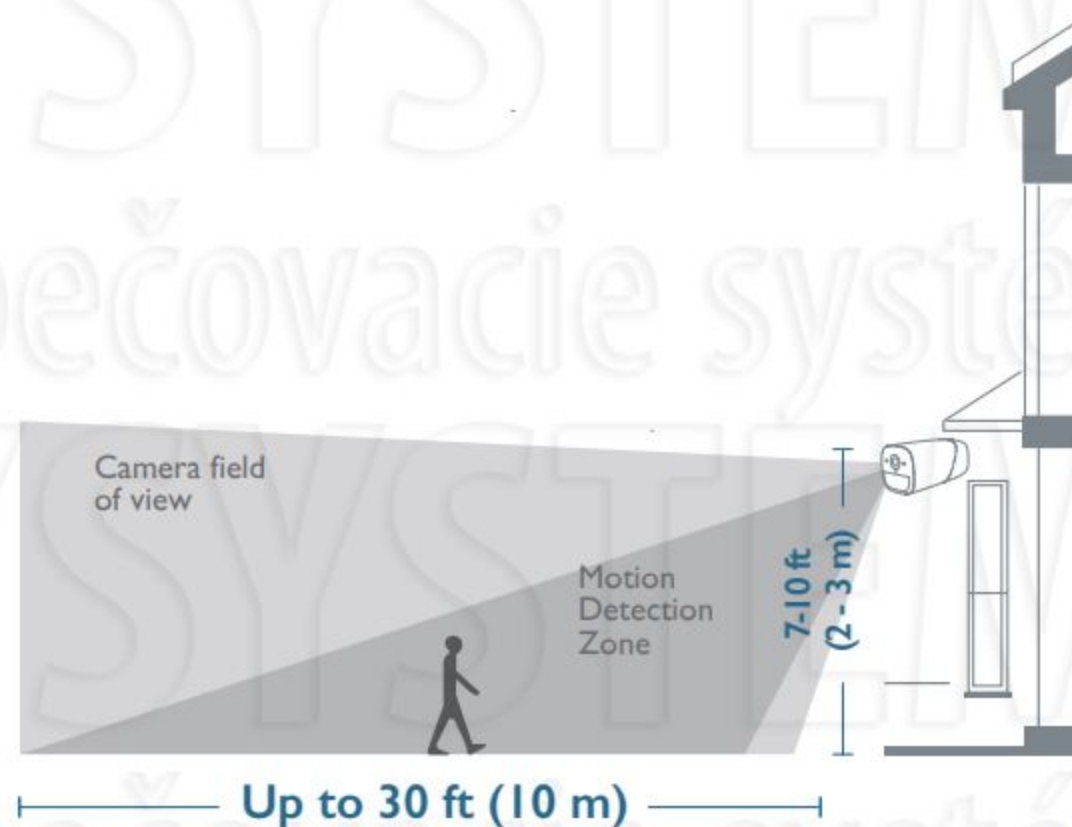


07


Montáž konzoly

Kameru je možné inštalovať na vonkajšie aj vnútorné použitie

1. Rozoberte konzolu spôsobom zobrazeným na obrázku nižšie.

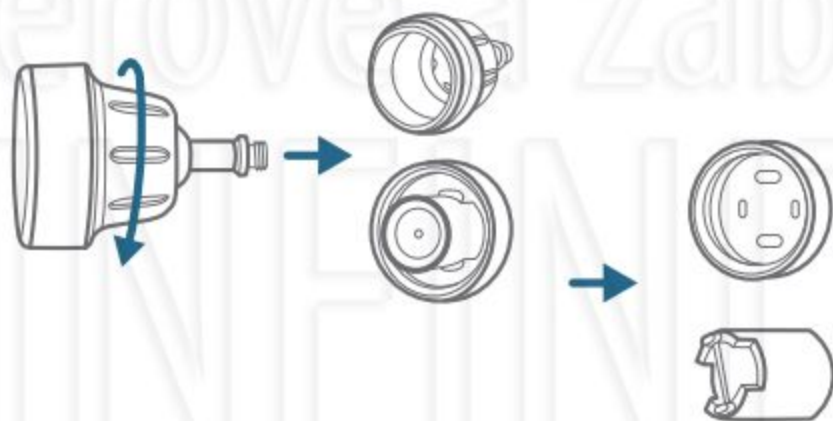


2. Vyvrtajte diery vrtákom priemeru 5.95mm a následne do nich zasunúte hmoždinky. Pribalené hmoždinky sú vhodné na použitie do tvrdých materiálov ako je betón či tehla.

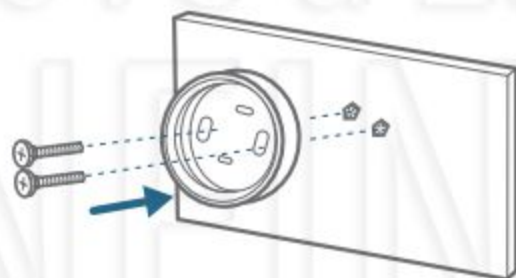


Montáž kamery

3. Pevne ukotvite základňu montážnej konzoly na stenu. Zašróbujte pohyblivý kĺb konzoly na základňu podľa obrázka nižšie.

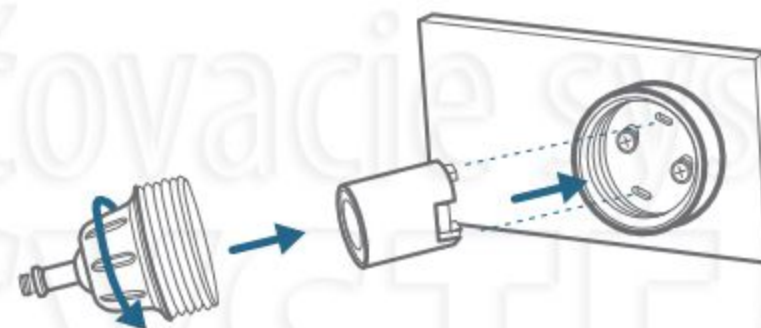

4. Zašróbujte eufyCam 2 na pevne ukotvenú montážnu konzolu a pomocou aplikácie Eufy Security skontrolujte živý obraz.

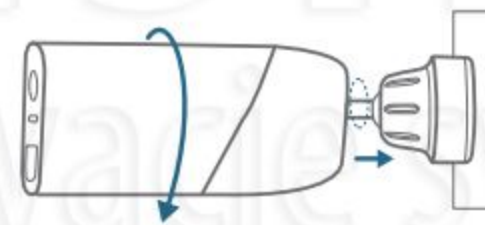

Tipy:

1. Na HomeBase 2 je možné pripojiť až 16 kamier, všetky kamery sa pripájajú rovnakým spôsobom ako je obsahnuté v tomto návode.
2. Pri riešení problémov vám pomôže kolónka "Help" v aplikácii Eufy Security.


Montáž magnetického držáka

Kamera obsahuje v zadnej časti silný magnet, jeho pomocou je možné pripevniť kameru na kovové povrchy. Pri iných povrchoch sa používa magnetický držiak:

1. Do navrtanej diery vložíme hmoždinku a upevníme hák šróbom.



2. Na hák sa zavesí magnetický držiak.

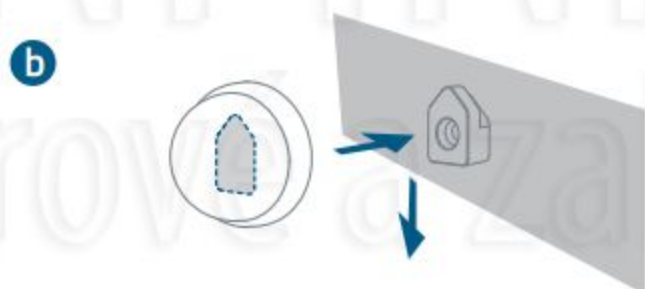


3. Priložte kameru na držiak a nastavte ho podľa potreby.



6 / Nabíjanie EufyCam 2

Spôsob 1

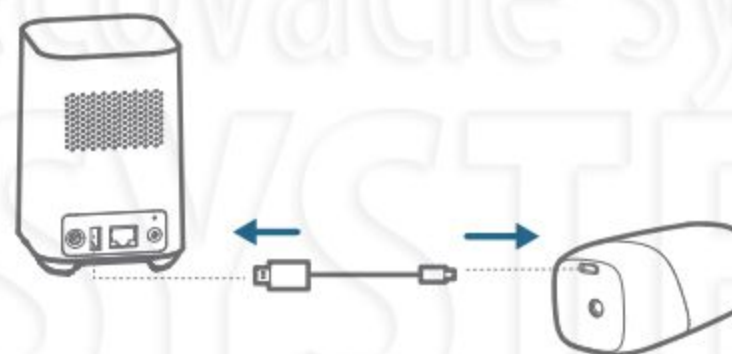

Spôsob 2



LED indikácia	Svieti modrá - nabíja sa
	Nesvieti modrá - nabitá batéria
Čas nabíjania	12 hodín

7 / Oznámenia

FCC Prehlásenie

Toto zariadenie bolo testované a vyhovelo časti 15 Pravidiel FCC. Užívanie je podmienené dodržaním týchto podmienok:
> Toto zariadenie nesmie byť zdrojom žiadneho škodlivého rušenia.
> Toto zariadenie musí prijať každé rušenie, aj také rušenie, ktoré môže spôsobiť nesprávne fungovanie zariadenia.

Varovanie: zmeny a úpravy, ktoré nie sú presne odsúhlasené zodpovednou stranou za zhodu môžu viesť k strate práva užívateľa používať zariadenie.

Pozn.: Toto zariadenie bolo testované a vyhovelo limitom digitálnych zariadení triedy B, podľa časti 15 Pravidiel FCC. Toto vymedzenie je vytvorené pre zaručenie primeranej ochrany proti škodlivému rušeniu v inštaláciách v rezidenčných zónach.

Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať energiu rádiových frekvencií a ak nie je inštalované a používané podľa pokynov, môže spôsobiť rušenie rádiovkej komunikácie. Každopádne, neexistuje záruka, že sa rušenie v určitej inštalácii neobjaví. Keď toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie pri prijímaní rádiového alebo televízneho vysielania, ktoré sa dá určiť zapnutím, alebo vypnutím zariadenia, potom doporučujeme užívateľovi skúsiť zabrániť rušeniu pomocou nasledujúcich postupov:

- > Otočiť/premiestniť prijímaciu anténu
- > Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom
- > Pripojiť zariadenie do inej zásuvky ako je prijímač
- > Poradiť sa s predajcom alebo skúseným rádiotelevíznym technikom o riešeniach.

FCC Radio Frequency Exposure prehlásenie

Toto zariadenie bolo prehlásené za vyhovujúce obecným požiadavkám pre vystavenie sa RF pôsobenia. Toto zariadenie môže byť používané ako fixné alebo prenosné zariadenie. Minimálna vzdialenosť je 20cm.

Pripomienka: Tienené káble

Všetky zapojenia k iným zariadeniam musia byť realizované pomocou tienených káblov, aby boli dodržané podmienky nastavené FCC reguláciami.

 Tento produkt je v súlade s požiadavkami na rádiové rušenie platnými v Európskej únii.

Prehlásenie o zhode

Spoločnosť Anker Innovations Limited týmto prehlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými nariadeniami smernice Directive 2014/53/EU. Toto prehlásenie nájdete aj na www.eufylife.com.

Vzhľadom na použitý materiál by malo toto zariadenie byť zapojené iba k USB rozhraniu verzie 2.0 alebo vyššie. Pripojenie typu tzv. power USB je zakázané. Adaptér by mal byť inštalovaný v blízkosti zariadenia na ľahko prístupnom mieste. Zariadenie nepoužívajte v prostredí s príliš vysokou alebo príliš nízkou teplotou a nevystavujte ho príliš silnému slnečnému žiareniu, alebo vysokej vlhkosti.

Ideálna teplota pre HomeBase 2 a jeho príslušenstvo je -10°C-45°C.
Ideálna teplota pre eufyCam 2 a jeho príslušenstvo je -20°C-50°C.

Pri dobíjaní prosím dajte zariadenie na miesto s pokojovou teplotou a dobrou ventiláciou. Je doporučené dobíjať zariadenie v prostredí, kde je teplota v rozmedzí 5°C-25°C.

Uistite sa prosím, že používate nabíjačku dodanú či odporúčanú výrobcom. Pri použití nabíjačky neautorizovaného výrobcu môže vzniknúť nebezpečná situácia a prípadná reklamácia produktu bude odmietnutá. Táto nabíjačka slúži výhradne na vnútorné použitie. Nabíjačka je typu ASSA67W - 120200 s výstupným napätím/prúdom nabíjačky 12Vdc/2A.

Informácia k RF expozícií:

Úroveň maximálnej povolenej expozície (MPE) bola vypočítaná pri vzdialenosti 20cm medzi zariadením a ľudským telom. Pre zachovanie podmienok súvisiacich s prehlásením RF toto zariadenie používajte iba tak, že bude zachovaná táto vzdialenosť 20cm medzi týmto zariadením a ľudským telom.

RIZIKO EXPLÓZIE BATÉRIE, AK BY BOLA BATÉRIA NAHRADENÁ NESPRÁVNÝM TYPOM. BATÉRIU LIKVIDUJTE V SÚLADE S POKYNMI.

Wi-Fi prevádzkové frekvencie:

Rozsah: 2412-2472MHz
Maximálny výstupný výkon: 17.47 dBm
SUB-IG Frekvenčný rozsah: 866-866.8MHz
SUB-IG Výstupný výkon: 5.492 dBm

Importer: Anker Technology (UK) Ltd
Importer Address: Suite B, Fairgate House, 205 Kings Road, Tyseley, Birmingham, B11 2AA, United Kingdom



Tento produkt bol navrhnutý a vyrobený za použitia vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré môžu byť recyklované a znova použité.



Tento symbol znamená, že produkt by nemal byť likvidovaný spolu s ostatným odpadom v domácnosti a mal by byť prepravený na zberné miesto, kde sa správne znehodnotí a likviduje. Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a okolité prostredie. Ďalšie informácie ohľadom recyklácie tohto produktu získate u vašej miestnej správy alebo tam, kde ste zariadenie zakúpili.